


## RAPID-FLOOR Messpunkt MP

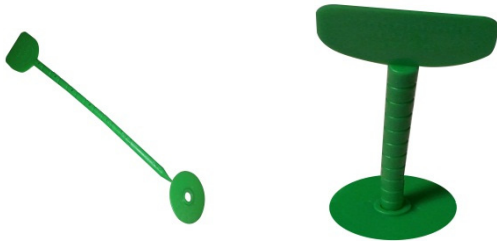

### Der Messpunkt mit ‚Stabilisator‘ – perfektes Handling

Der RAPID-FLOOR® Messpunkt MP besteht zu 100% aus Polyethylen. Die Besonderheit liegt in dem runden ‚Stabilisator‘. Am Fue des Messpunkt MP ist ein runder ‚Stabilisator‘ angebracht. Bei Gebrauch wird dieser einfach abgetrennt. Dann wird der Messpunkt in die Dammung gesteckt und mit dem runden ‚Stabilisator‘ fixiert – einfacher, und vor allem besser, geht es nicht!

### Produkteigenschaften

Der RAPID-FLOOR® Messpunkt MP hat die Aufgabe Messstellen anzuzeigen, wenn ein Estrich mit Fubodenheizung eingebaut wird, um Beschadigungen an den Heizrohren bei der CM-Messung zu vermeiden.

### Anwendungsbereiche

Der RAPID-FLOOR® Messpunkt MP eignet sich zum Einbau in Heizestriche.

### Verarbeitung

Der RAPID-FLOOR® Messpunkt MP wird einfach in die oberste Lage Dammung gesteckt und durch den abgetrennten, runden ‚Stabilisator‘ fixiert.

### Technische Daten

Hohe:	180 mm
Inhalt VP:	5 Beutel  100 Stuck = 1 Karton